


DT-H110D

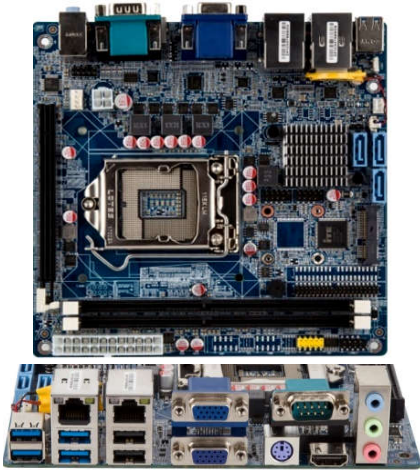

产品特点

- 支持Intel 7th 和 6th处理器（LGA1151）
- Intel® H110 Chipset
- **HDMI+VGA+VGA**显示接口（支持双显）
- **2LAN、6COM、PCIe 16X**
- 双通道**DDR4**内存

产品规格		DT-H110D
处理器	处理器	7th 和 6th Generation Intel® Core™ 处理器 (1151 插槽)
	主芯片	Intel® H110 Chipset
	BIOS	AMI EFI 64 Mbit
扩展插槽	Mini-PCIe#1	1 x 全高 Mini-PCIe 支持 mSATAIII
	Mini-PCIe#2	1 半高 Mini-PCIe 支持 Wi-Fi (PCIe信号)
内存	规格	2x U-DIMMs DDR4 2133MHz
	最大支持容量	32 GB
显示	显示芯片	集成 Intel® HD Graphics
	VGA	Max. 2560 x 1600 @ 60Hz
	HDMI	Max. 4096 x 2160 @ 30Hz
网络	网卡芯片	Realtek 8111F千兆网卡, 支持网络唤醒
	网络接口	RJ45
音频	接口	Realtek ALC662-VD0, Mic-in, Line-out, Audio-out
存储	mSATA	1 x mSATAIII
	SATA	3 x SATAIII
后 I/O	USB	4 x USB3.0, 2 x USB2.0
	VGA	2 x VGA (其中一个VGA与DP共lay, 标配为VGA)
	PS2	1 x PS/2 (2 in 1)
	COM	1 x DB9 port (支持5V供电)
	Ethernet	2 x RJ45
	HDMI	1 x HDMI1.4b
	Audio	1 x Mic-in, 1 x Line-out, 1 x Audio-out
内部接口	USB (2.54间距)	2 x 9Pin USB2.0 插针可扩展 4 x USB2.0
	COM	5pcs COM 插针(COM2 支持5V供电)
	Audio	1 x 9pin 音频插针
	Power on	支持硬件来电自启, 跳冒选择, 默认关闭
	PCIe	*1×PCIe-16x Gen3

		DT-H110D
电源	供电类型	ATX
	电源参数	1 x 24+4pin ATX PWR
环境	工作温度	0~60℃ at 0.7m/s air flow
	存储温度	-20~75℃
	相对湿度	95%@40℃ (无凝结)
操作系统	Windows	Windows®7 8.1, 10
	Linux	Support
外观	尺寸	170 x 170mm
散热		风扇散热