


# MI-3855DL-A

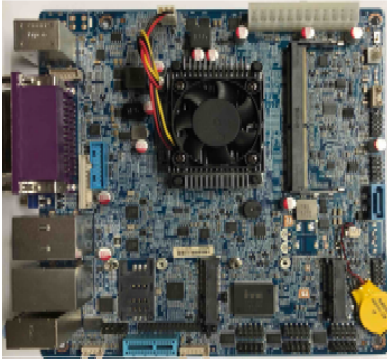

## 产品特点

- Intel 第六代Skylake-U 赛扬 3855U CPU
- HDMI（可选）+ VGA + LVDS/eDP三显示接口
- DDR4笔记本内存
- 支持双千兆，6\*COM

## 产品规格

		MI-3855DL-A
处理器	处理器	第六代Intel Skylake-U 赛扬 3855U 处理器，主频1.6GHz
	核心/线程	2/2
	BIOS	AMI EFI 64 Mbit
内存	规格	1 x SODIMM DDR4 2133MHz
	最大支持容量	16 GB
显示	显示芯片	集成 Intel® HD Graphics
	HDMI1.4b	HDMI Max. 4096 x 2160 @ 30Hz
	LVDS	Default 1920 x1080, 5V
	eDP	支持，与LVDS二选一（标配为LVDS）
支持三显	支持 VGA + LVDS/eDP + HDMI	
网络	网卡芯片	Realtek 8111F千兆网卡, 支持网络唤醒
音频	接口	Realtek ALC662-VD0, High Definition Audio (HD), Mic-in, Audio-out
存储	mSATA	1 x mSATAIII
	SATA	1 x SATAIII
内部接口	LVDS & 背光	1 x 24bit 双通道 LVDS 插针(与eDP二选一)
	LVDS供电选择跳线	支持3.3V, 5V, 12V供电选择, 默认5V供电
	USB (2.54间距)	2 x 9Pin USB2.0 插针可扩展 4 x USB2.0 1 x 20Pin USB3.0插针, 可扩展2 X USB3.0
	COM (2.54间距)	6 x 9Pin 标准COM 插针
	Audio	1 x 9pin 音频插针
	内置显示插针	1 x VGA插针
	Auto_PW ON	支持硬件上电自动开机, 拨码开关
	SATA 供电接口 (2.0间距)	1 x 4Pin 插针
	功放	1 x Speaker (默认5W, 8ohm)
	SIM卡槽	支持3G&4G SIM卡
扩展插槽	Mini-PCle#1	1 x 全高/半高 Mini-PCle 支持 Wi-Fi(PCle, USB信号)
	Mini-PCle#2	1 全高 Mini-PCle 支持 mSATAIII

后 I/O	PS/2	支持PS/2键盘及鼠标
	LPT	支持25针并行打印机接口
	COM/HDMI	标准RS232接口, 与HDMI接口可选
	显示	1 x HDMI1.4b (与COM口可选) + 1 x VGA
	USB	2 x USB3.0+2 x USB2.0
	LAN	2 x 1000M RJ45
	Audio	1 x MIC-IN, 1 x AUDIO-OUT, 1 x Line_in
电源	供电类型	ATX 24Pin
环境	工作温度	0~60°C at 0.7m/s air flow
	存储温度	-20~75°C
	相对湿度	95%@40°C (无凝结)
操作系统	Windows	Windows® 8.1, 10
	Linux	Support
外观	尺寸	170 x 170mm
散热		双滚珠风扇散热

### 后I/O布局

